




# Перечень деталей на один комплект

Полотно лестницы  
3,0 метра (1 шт.)

Кронштейн  
стеновой/кровельный (8 шт.)

Болт М8х50 (26 шт.)


Лестница фасадная 3,0 м.

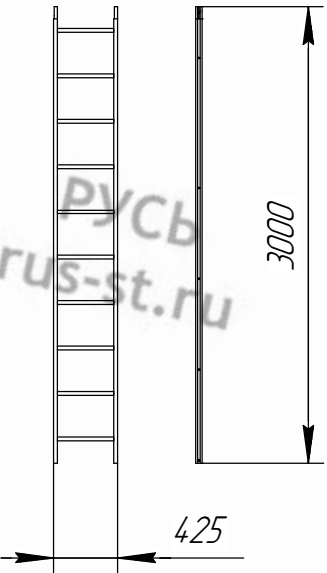

Шайба А8 (26 шт.)





Гайка М8 (26 шт.)

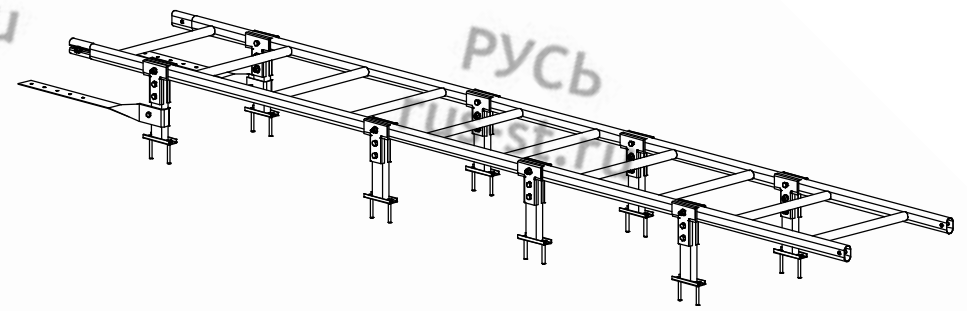


Кронштейн  
паралетный (2 шт.)

Резиновая прокладка  
под хомут (8 шт.)

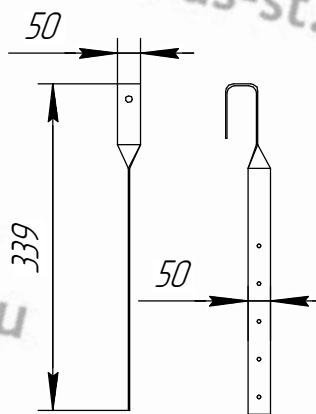


Хомут кронштейна (16 шт.)

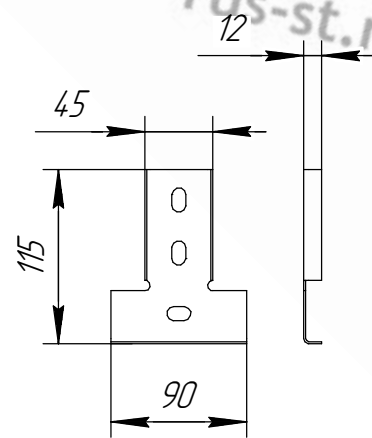


Крепление полотна лестницы к фасаду  
(выбирается исходя из типа стены)

Анкерный болт (16 шт.)



Болт глухарь 8х60 (16 шт.)



Цвет:

Зеленый

Коричневый

Красный

Коричнево-красный

Синий

Черный

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_


- 1) Одеть хомут кронштейна на лестницу скрепив две половинки болтом М8х45. В месте крепления для удобства монтажа просверлено отверстие. Место крепления уплотнить морозостойкой резинкой.
- 2) Соединить при помощи двух болтов М8х40 хомут кронштейна и стойку крепления к кровле.
- 3) Собрать таким образом 8 хомутов и 8 креплений к кровле.
- 4) Закрепить лестницу на фасаде при помощи анкерных болтов через стеновые кронштейны.

\* нижняя ступень должна располагаться на расстоянии 800 мм от уровня земли.


\*\* при высоте фасада более 7 м дополнить комплектацию экраном безопасности.

\*\*\* по желанию заказчика устанавливается площадка для выхода на кровль либо перила.


1. Крепление хомута кр-на к лестнице.

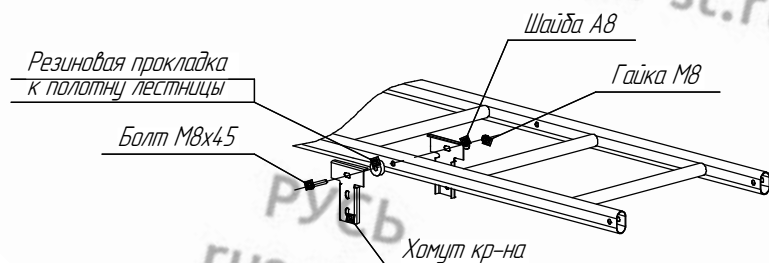

2. Крепление кровельного кр-на.

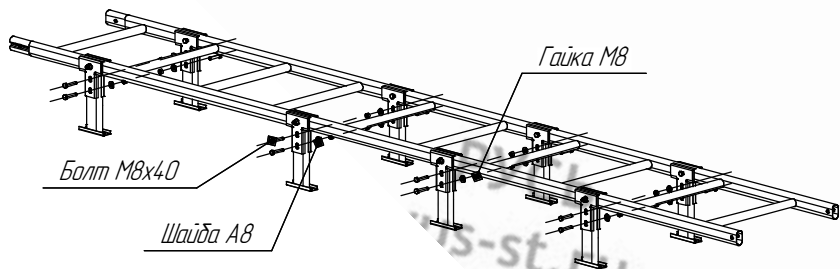

3. Крепление кронштейнов к лестнице. Монтаж готовой лестницы к фасаду.

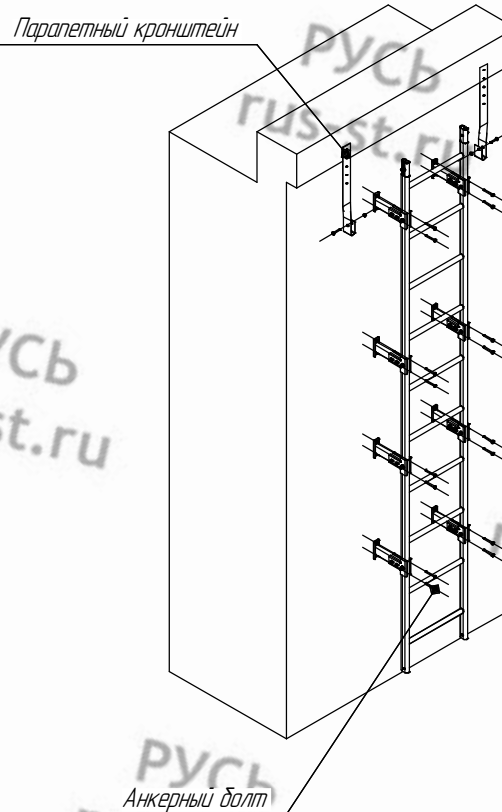

4. Итоговый вид смонтированной лестницы.

